聚恆科技股份有限公司
HENGS TECHNOLOGY CO.,LTD.

# 單晶 太陽能板模組

## 太陽能光電板 170W

| 電源/型號 | P170 |
|---|---|
| 最大功率電壓 (Vmp) | 18 V |
| 最大功率電流 (Imp) | 9.44 A |
| 開路電壓 (Voc) | 21.2 V |
| 短路電流 (Isc) | 9.99 A |
| 重量 | 12 公斤 |
| 格數 | 32 |
| 電池效率 | 22.20 % |
| 尺寸 | 668 X 1330 X 35 mm |
| 容差 | +-5% |
| 操作溫度範圍 | -40 to +90 ˚ C |
| 相對溼度 | 0 to 100% |

**最大系統電壓：**600V
**測試條件：**@STC 1000W/M2, Am1.5.25。C夜間：46±2°C
**Voc溫度係數(%/°C)：**-0.35
**Isc的溫度係數(%/°C)：**0.08
**Pmax溫度係數(%/°C)：**-0.41
**證書：**CE

產品商業保固 1 年(限於材料和組裝工藝)
10 年保證 90% 的性能

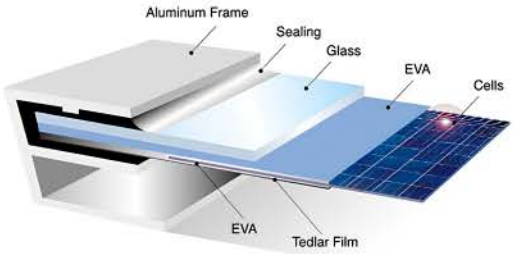

1. 商業保固一年：任何模組在出貨的第一年的功率輸出不低於97%單晶太陽能模組規格中規定的最小“STC峰值功率”
2. 太陽能模組輸出功率具備逐年線性下降之特性，我公司產品設計基準為，使用10年後，組件輸出功率不低於標稱功率的90%。
3. 在輸出功率異常的專案中，本公司具有全權，鑑定是否為材料或製造工藝所造成的，如果符合產品保固條款，本公司則可選擇 (a) 向客戶提供良品模組，或 (b) 通過修理或更換有缺陷的模塊。
4. 根據上述第 (1) 條所述選擇的修理或更換應考慮±3%的功率性能容差。


信箱：t.mark@hengs.com
電話：+886-6-2022202
傳真：+886-6-2012520
地址：710台南市永康區永科環路168號